


Sicherheitslasthaken - GK 10 und Wirbelhaken - GK 10

Sicherheitslasthaken mit Ösenanschluss • orange lackiert


| Artikel Nr. | Nenngröße | Tragfähigkeit t | A mm | D mm | G mm | H mm | O mm | R mm | T mm | Gewicht Stk./kg |
|----------------|-----------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 43.25.06.0000C | 6-10 | 1,40 | 28 | 11 | 16 | 21 | 21 | 109 | 35 | 0,50 |
| 43.25.08.0000C | 7/8-10 | 2,50 | 34 | 12 | 20 | 26 | 25 | 135 | 43 | 0,96 |
| 43.25.10.0000C | 10-10 | 4,00 | 45 | 16 | 25 | 30 | 33 | 168 | 56 | 1,65 |
| 43.25.13.0000C | 13-10 | 6,70 | 51 | 20 | 35 | 40 | 40 | 205 | 69 | 3,25 |
| 43.25.16.0000C | 16-10 | 10,00 | 60 | 27 | 36 | 50 | 50 | 251 | 80 | 6,10 |
| 43.25.20.0000C | 20-10 | 16,00 | 70 | 30 | 60 | 67 | 60 | 290 | 90 | 9,8 |
| 43.25.22.0000C | 22-10 | 19,00 | 80 | 32 | 62 | 70 | 70 | 322 | 100 | 14,4 |

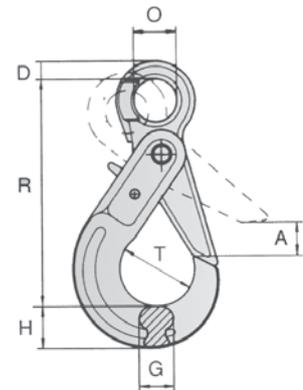

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Sicherheitslasthaken mit Gabelkopfanschluss • orange lackiert


| Artikel Nr. | Nenngröße | Tragfähigkeit t | A mm | B mm | C mm | G mm | H mm | R mm | T mm | P x L mm | Gewicht Stk./kg |
|----------------|-----------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------------|
| 43.24.06.0000C | 6-10 | 1,40 | 28 | 7 | 8 | 16 | 21 | 94 | 35 | 7,5x17,5 | 0,50 |
| 43.24.07.0000C | 7-10 | 1,90 | 34 | 9 | 10 | 20 | 26 | 123 | 43 | 9x22,5 | 0,95 |
| 43.24.08.0000C | 8-10 | 2,50 | 34 | 9 | 10 | 20 | 26 | 123 | 43 | 10x22,5 | 0,95 |
| 43.24.10.0000C | 10-10 | 4,00 | 45 | 12 | 14 | 25 | 30 | 143 | 56 | 13x31,5 | 1,60 |
| 43.24.13.0000C | 13-10 | 6,70 | 51 | 15 | 17 | 35 | 40 | 180 | 69 | 16x42 | 3,20 |
| 43.24.16.0000C | 16-10 | 10,00 | 60 | 19 | 19 | 36 | 50 | 215 | 80 | 21x51,5 | 6,00 |
| 43.24.20.0000C | 20-10 | 16,00 | 70 | 23 | 26 | 60 | 67 | 253 | 90 | 24X73 | 9,8 |
| 43.24.22.0000C | 22-10 | 19,00 | 82 | 26 | 32 | 62 | 70 | 287 | 100 | 26X72 | 14,4 |

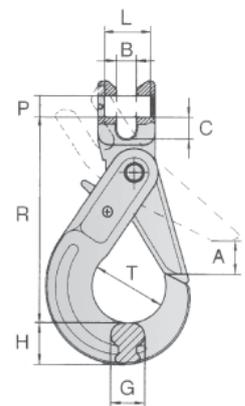

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Wirbelhaken (unter Last nicht drehbar) • selbstschliessend • orange lackiert

| Artikel Nr. | Nenngröße | Tragfähigkeit t | R mm | A mm | B mm | O mm | D mm | G mm | H mm | Gewicht Stk./kg |
|----------------|-----------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 43.31.06.0000C | 6-10 | 1,40 | 158 | 28 | 23 | 36 | 13 | 16 | 21 | 0,6 |
| 43.31.08.0000C | 7/8-10 | 2,50 | 182 | 34 | 27 | 36 | 13 | 20 | 26 | 1,1 |
| 43.31.10.0000C | 10-10 | 4,00 | 217 | 45 | 35 | 42 | 16 | 25 | 30 | 2,0 |
| 43.31.13.0000C | 13-10 | 6,70 | 271 | 54 | 43 | 50 | 21 | 35 | 40 | 4,0 |
| 43.31.16.0000C | 16-10 | 10,00 | 320 | 62 | 58 | 62 | 24 | 38 | 50 | 6,8 |

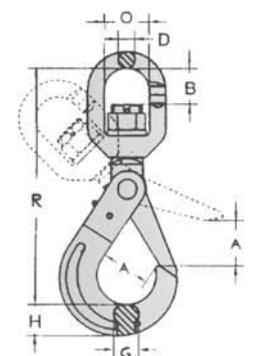

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!