


Spundwandbohlenschäkel

Spundwandbohlenschäkel mit Patent-Schnellverschluss und hochfestem Bolzen (roh) • grün lackiert

Artikel Nr.	Tragfähigkeit t	d1 mm	d2 mm	w mm	h mm	Gewicht Stk./kg
40.90.250.025L	2,5	25	30	50	250	4,8
40.90.250.030L	3,0	30	30	50	250	5,0
40.90.250.050L	5,0	36	30	50	250	5,9
40.90.400.100L	10,0	50	45	110	400	21,0

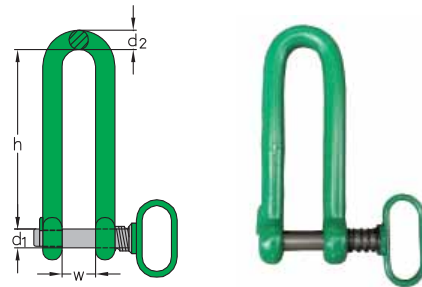

Tragfähigkeit gestempelt.


Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Spundwandbohlenschäkel mit Patent-Schnellverschluss und hochfestem Bolzen (roh) • grün lackiert

Mit vergrößerter, lichter Bauhöhe.

Artikel Nr.	Tragfähigkeit t	d1 mm	d2 mm	w mm	h mm	Gewicht Stk./kg
40.91.400.025L	2,5	25	30	50	400	6,4
40.91.400.030L	3,0	30	30	50	400	6,6
40.91.400.050L	5,0	36	30	50	400	7,5
40.91.500.100L	10,0	50	45	110	500	23,5

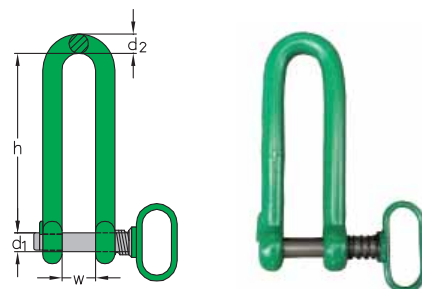

Tragfähigkeit gestempelt.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!