


Traversen verstellbar TGBV

TGBV • Traverse mit geringer Bauhöhe • verstellbar

Traversen - verstellbar - mit geringer Bauhöhe und mit Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401. Die Aufhängung lässt sich per Hebelwirkung ein- und ausfahren.

Zum Lieferumfang gehören 2 hochfeste, geschweißte Schäkel HC 2, verzinkt, mit Bolzen, Mutter und Splint sowie 2 Wirbelhaken mit Hakensicherung, jeweils mit Bolzen verstellbar montiert.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen.

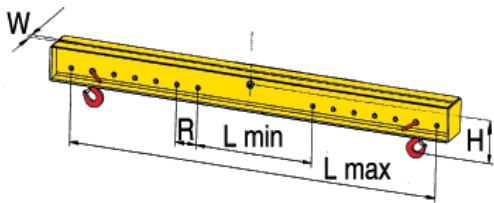

Lieferung ohne Anschlagseile, Rundslingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	L max mm	L min mm	T = Raster mm	H mm	W = lichte Weite mm	Hakengröße nach DIN	Gewicht per Stk./kg
59.TGBV.00010.100	TGBV 1-1	1000	1000	400	100	130	50	05 - 08	21
59.TGBV.00010.200	TGBV 1-2	1000	2000	800	200	140	50	05 - 08	38
59.TGBV.00010.300	TGBV 1-3	1000	3000	1000	200	150	50	05 - 08	69
59.TGBV.00010.400	TGBV 1-4	1000	4000	1500	250	170	50	05 - 08	113
59.TGBV.00020.200	TGBV 2-2	2000	2000	800	200	180	50	08 - 1	59
59.TGBV.00020.300	TGBV 2-3	2000	3000	1000	200	200	50	08 - 1	103
59.TGBV.00020.400	TGBV 2-4	2000	4000	1500	250	220	50	08 - 1	159
59.TGBV.00030.200	TGBV 3-2	3000	2000	800	200	205	60	1 - 1.6	71
59.TGBV.00030.300	TGBV 3-3	3000	3000	1000	200	225	60	1 - 1.6	122
59.TGBV.00030.400	TGBV 3-4	3000	4000	1500	250	245	60	1 - 1.6	186
59.TGBV.00050.200	TGBV 5-2	5000	2000	800	200	260	60	1.6 - 2.5	98
59.TGBV.00050.300	TGBV 5-3	5000	3000	1000	200	280	60	1.6 - 2.5	164
59.TGBV.00050.400	TGBV 5-4	5000	4000	1500	250	320	60	1.6 - 2.5	281
59.TGBV.00080.200	TGBV 8-2	8000	2000	800	200	320	90	4 - 5	132
59.TGBV.00080.300	TGBV 8-3	8000	3000	1000	200	340	90	4 - 5	215
59.TGBV.00080.400	TGBV 8-4	8000	4000	1500	250	380	90	4 - 5	354
59.TGBV.00100.200	TGBV 10-2	10000	2000	800	200	365	120	5 - 12	149
59.TGBV.00100.300	TGBV 10-3	10000	3000	1000	200	405	120	5 - 12	271
59.TGBV.00100.400	TGBV 10-4	10000	4000	1500	250	425	120	5 - 12	392

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!