


# Traversen starr HTS

## HTS • H-Traverse • starr

H-Traversen - starr - mit Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401.

Zum Lieferumfang gehören 4 hochfeste, geschweißte Schäkel HC 2, verzinkt, mit Bolzen, Mutter und Splint sowie 4 Wirbelhaken mit Hakensicherung, jeweils an den Enden starr montiert.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 15 Tonnen.

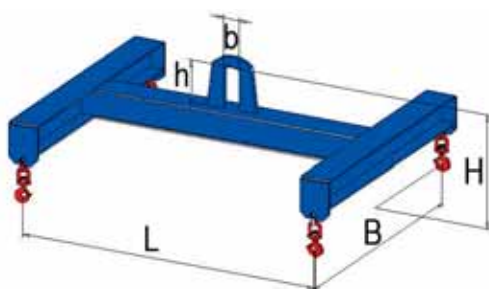

Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	L max mm	B max mm	H mm	Ösenmaß h x b mm	Hakengröße nach DIN	Gewicht per Stk./kg
59.HTS.00010.200	HTS 1-21	1000	2000	1000	480	100 x 60	05 - 08	90
59.HTS.00030.200	HTS 3-21	3000	2000	1000	530	120 x 80	1 - 1.6	130
59.HTS.00030.300	HTS 3-32	3000	3000	2000	550	120 x 80	1 - 1.6	280
59.HTS.00050.300	HTS 5-32	5000	3000	2000	650	120 x 80	1.6 - 2.5	350
59.HTS.00050.400	HTS 5-42	5000	4000	2000	690	120 x 80	1.6 - 2.5	545
59.HTS.00050.500	HTS 5-52	5000	5000	2000	720	120 x 80	1.6 - 2.5	650
59.HTS.00080.500	HTS 8-52	8000	5000	2000	750	150 x 100	4 - 5	720
59.HTS.00080.600	HTS 8-63	8000	6000	3000	780	150 x 100	4 - 5	1000
59.HTS.00100.400	HTS 10-42	10000	4000	2000	850	150 x 100	5 - 12	800
59.HTS.00100.600	HTS 10-63	10000	6000	3000	900	150 x 100	5 - 12	1300
59.HTS.00150.600	HTS 15-63	15000	6000	3000	1200	330 x 155	10 - 16	1600

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!