



Traversen verstellbar TSPV

TSPV • Spreiztraverse • verstellbar

Spreiztraversen - verstellbar - mit Aufhängung für die Verbindung zwischen Kran / Traverse und Last mittels Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Zum Lieferumfang gehören 4 hochfeste, geschweißte Schäkel HC 2, verzinkt, mit Bolzen, Mutter und Splint, jeweils an den Anschlagblechen starr montiert.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen.

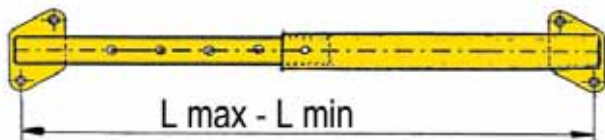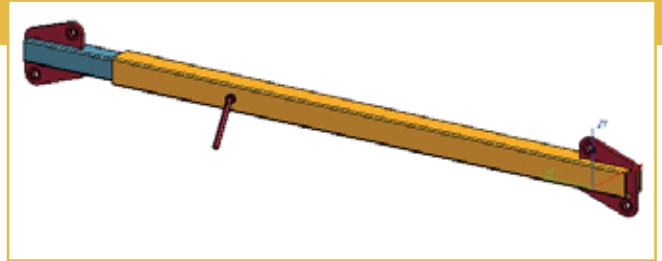

Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	L max mm	L min mm	Raster mm	Gewicht per Stk./kg
59.TSPV.00010.200	TSPV 1-2	1000	2000	1500	100	25
59.TSPV.00010.300	TSPV 1-3	1000	3000	2000	200	30
59.TSPV.00010.400	TSPV 1-4	1000	4000	2500	250	50
59.TSPV.00020.200	TSPV 2-2	2000	2000	1500	100	40
59.TSPV.00020.300	TSPV 2-3	2000	3000	2000	200	45
59.TSPV.00020.400	TSPV 2-4	2000	4000	2500	250	65
59.TSPV.00030.200	TSPV 3-2	3000	2000	1500	100	45
59.TSPV.00030.300	TSPV 3-3	3000	3000	2000	200	65
59.TSPV.00030.400	TSPV 3-4	3000	4000	2500	250	85
59.TSPV.00050.200	TSPV 5-2	5000	2000	1500	100	60
59.TSPV.00050.300	TSPV 5-3	5000	3000	2000	200	80
59.TSPV.00050.400	TSPV 5-4	5000	4000	2500	250	100
59.TSPV.00100.200	TSPV 10-2	10000	2000	1500	100	90
59.TSPV.00100.300	TSPV 10-3	10000	3000	2000	200	155
59.TSPV.00100.400	TSPV 10-4	10000	4000	2500	250	165

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!