

Greifvorrichtungen **TK** Trägerklemme **DH** Doppelhaken


TK • Trägerklemme

Trägerklemmen zur einfachen Befestigung am Trägerflansch durch Spindel.

Geeignet zum Einhängen von Hebezeugen.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen.

Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschnellen, Bandschnellen oder Kettengehänge.

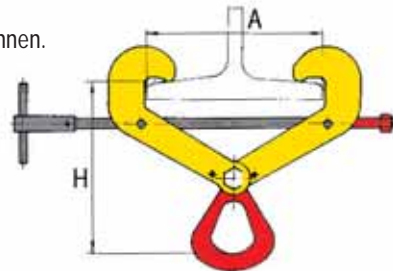

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	H max mm	A mm	Ösenmaß h x b mm	Gewicht per Stk./kg
59.TK.00010.020	TK 1	1000	205	60 - 200	60 x 50	7
59.TK.00020.020	TK 2	2000	205	60 - 200	61 x 50	8
59.TK.00030.030	TK 3	3000	300	60 - 300	90 x 75	10
59.TK.00050.034	TK 5	5000	340	100 - 390	91 x 75	13
59.TK.00100.036	TK 10	10000	365	100 - 390	110 x 85	20

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

DH • Doppelhaken


Doppelhaken mit Sicherung.

Eine Reduzierung der Tragfähigkeit durch aufeinanderliegende Hebebänder oder Rundschnellen wird durch den Doppelhaken vermieden.

Die Anschlagmittel werden auf 2 Haken verteilt und können somit nicht mehr gequetscht werden.

Für eine Tragfähigkeit von 1,5 bis 6 Tonnen.

Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschnellen, Bandschnellen oder Kettengehänge.



Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht per Stk./kg
59.DH.00015.012	DH 1,5	1500	120	27	80	60	5
59.DH.00040.015	DH 4	4000	150	45	120	80	8
59.DH.00060.020	DH 6	6000	200	62	150	100	15

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!