

# Vertikal-Klemmen TSEU-A

## Vertikal-Klemme • TSEU-A


Zum Heben und Transportieren von Platten und Konstruktionen von jeder Stellung aus.

Für eine Tragfähigkeit von 3 Tonnen.

Die Hebeklemmen sind mit einem Gelenktraging ausgerüstet.

Starke leichtgewichtige Konstruktion, einsetzbar für verschiedene Arbeiten mit nur einer Hebeklemme.

Maulöffnung von 0 bis 95 mm, in Stufen von 30 mm verstellbar - ist eine andere Maulöffnung erforderlich, kann dieselbe Hebeklemme verwendet werden.

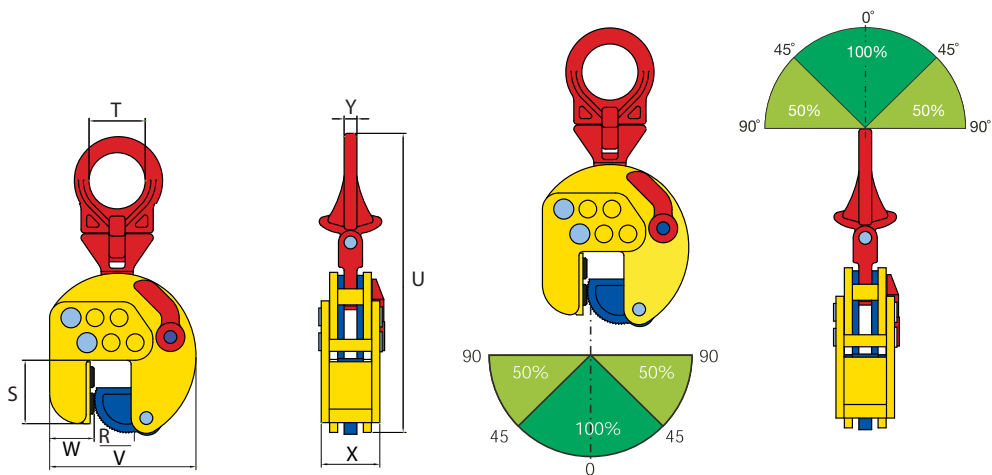

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Greifbereich R / mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Gewicht per Stk./kg
54A100300A	3 TSEU-A	3000	0 - 95	80	70	370	185 - 245	55	73	16	11

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!