

Vertikal-Klemmen FBK


Vertikal-Klemme • FBK

Zum horizontalen Heben, Drehen und Transportieren von Stahlträgern.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 3 Tonnen.

Die Hebeklemmen sind mit einem Sicherheitshebel, einer Sicherheitsfeder sowie einem Zahnkreis und einem Zahnsegment ausgerüstet.

Achtung → Nur anwendbar, wenn die volle Klemmlänge am Flansch des Stahlträgers wirken kann!

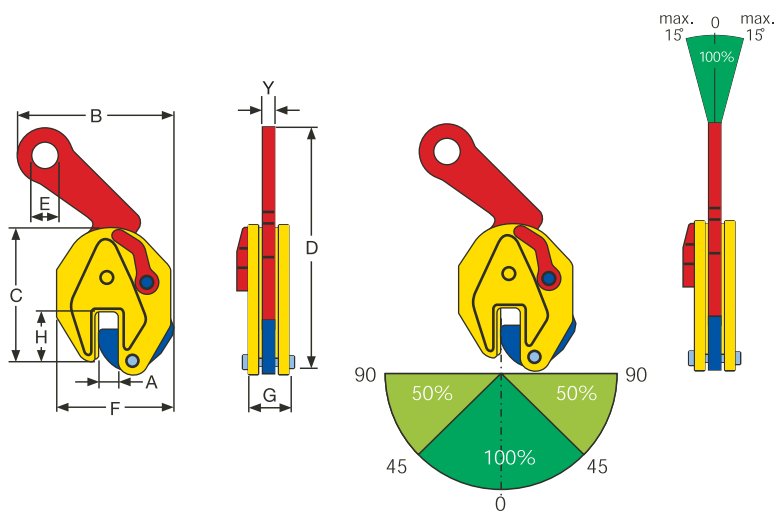

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Greifbereich A / mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Y mm	Gewicht per Stk./kg
54A170100A	1 FBK	1000	0 - 15	175	148	226	35	130	35	47	15	3
54A170150A	1.5 FBK	1500	0 - 20	265	200	345	60	165	56	67	16	8
54A170300A	3 FBK	3000	0 - 25	325	235	410	72	192	77	65	20	16

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!