

Schraubklemmen TBS



Schraubklemme • TBS

Zur (vorübergehende) Verwendung als Hebe- und Anschlagpunkt in Räumen, die mit HP-Profilen verstärkt sind, z.B. in Schiffssegmenten und Schiffsmaschinenräumen.

Für eine Tragfähigkeit von 1,5 und 3 Tonnen.

Um die Klemmen festzusetzen sind die Schraubklemmen TBS mit einer Schraubenspindel ausgerüstet.

Die TBS Schraubklemmen haben eine Greifweite von HP-100 bis HP-240 (HP = Hollandprofil).

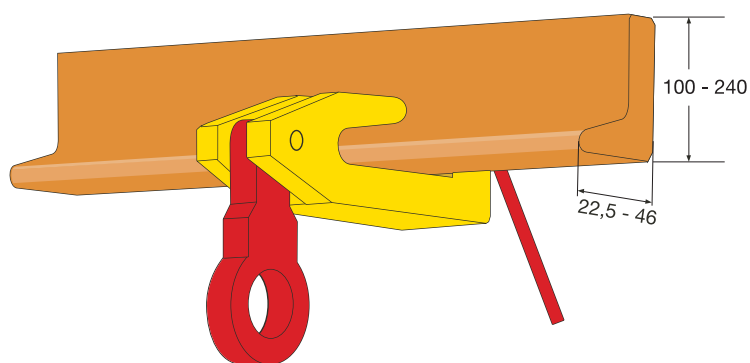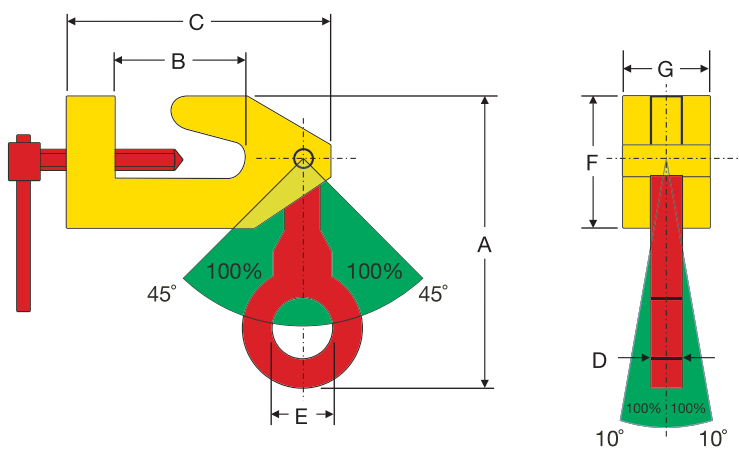

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Greifbereich	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht per Stk./kg
54C040150A	1.5 TBS	1500	HP 100 - 240	180	75	150	16	45	75	40	3
54C040300A	3 TBS	3000	HP 100 - 240	205	75	150	16	45	75	80	6,5

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!