


# Traversen verstellbar TIV

## TIV • Traverse • verstellbar

Traversen - verstellbar - mit Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401.

Zum Lieferumfang gehören 2 hochfeste, geschweißte Schäkel HC 2, verzinkt, mit Bolzen, Mutter und Splint sowie 2 Wirbelhaken mit Hakensicherung, an verstellbaren Schäkelblechen montiert.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen.

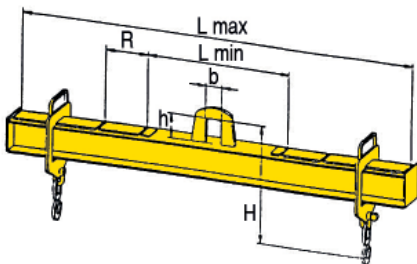

Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	L max mm	L min mm	Raster mm	H mm	Ösenmaß h x b mm	Hakengröße nach DIN	Gewicht per Stk./kg
59.TIV.00010.100	TIV 1-1	1000	1000	400	100	360	100 x 60	05 - 08	25
59.TIV.00010.200	TIV 1-2	1000	2000	800	200	360	100 x 60	05 - 08	45
59.TIV.00010.300	TIV 1-3	1000	3000	1000	200	380	100 x 60	05 - 08	65
59.TIV.00010.400	TIV 1-4	1000	4000	1500	250	400	100 x 60	05 - 08	95
59.TIV.00020.200	TIV 2-2	2000	2000	800	200	420	100 x 60	08 - 1	50
59.TIV.00020.300	TIV 2-3	2000	3000	1000	200	440	100 x 60	08 - 1	95
59.TIV.00020.400	TIV 2-4	2000	4000	1500	250	460	100 x 60	08 - 1	140
59.TIV.00030.200	TIV 3-2	3000	2000	800	200	490	120 x 80	1 - 1.6	65
59.TIV.00030.300	TIV 3-3	3000	3000	1000	200	530	120 x 80	1 - 1.6	130
59.TIV.00030.400	TIV 3-4	3000	4000	1500	250	550	120 x 80	1 - 1.6	190
59.TIV.00050.200	TIV 5-2	5000	2000	800	200	520	120 x 80	1.6 - 2.5	95
59.TIV.00050.300	TIV 5-3	5000	3000	1000	200	540	120 x 80	1.6 - 2.5	170
59.TIV.00050.400	TIV 5-4	5000	4000	1500	250	580	120 x 80	1.6 - 2.5	280
59.TIV.00080.200	TIV 8-2	8000	2000	800	200	640	150 x 100	4 - 5	115
59.TIV.00080.300	TIV 8-3	8000	3000	1000	200	660	150 x 100	4 - 5	200
59.TIV.00080.400	TIV 8-4	8000	4000	1500	250	680	150 x 100	4 - 5	330
59.TIV.00100.200	TIV 10-2	10000	2000	800	200	670	150 x 100	5 - 12	185
59.TIV.00100.300	TIV 10-3	10000	3000	1000	200	710	150 x 100	5 - 12	255
59.TIV.00100.400	TIV 10-4	10000	4000	1500	250	750	150 x 100	5 - 12	360

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!