

Vertikal-Klemmen TSMP / TSEMP / STSMP

Vertikal-Klemme • TSMP • TSEMP • STSMP

Zum senkrechten Heben, Wenden und Transportieren von Blechtafeln in verschiedenen Variationen.

Für eine Tragfähigkeit von 0,75 bis 25 Tonnen.

Bei einem paarweisen Einsatz besonders geeignet für den waagerechten Transport von Blechen und Stahlplatten.




Die Hebeklemmen sind mit einem Dreiwege-Mehrzweck Traggelenk ausgerüstet.

Sie verfügen über einen Sicherheitshebel, die im geschlossenen Zustand die Arretierung der Hebeklemmen am Werkstück gewährleistet.

Die zulässige Mindestlast beträgt 10% der Maximumlast.

Achtung → Die Hebeklemmen STSMP verfügen über einen größeren Greifbereich!

Hinweiß → Die Hebeklemmen TSMP/TSEMP sind auch in der Ausführung Extremhart erhältlich. *Diese finden Sie auf den Seiten 60 und 61.*

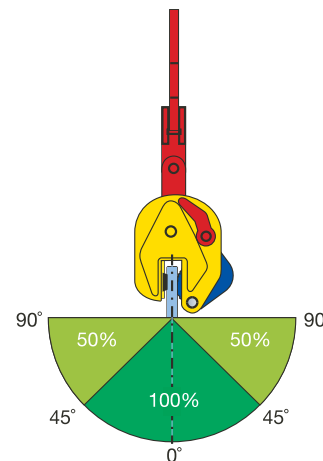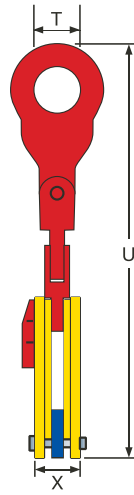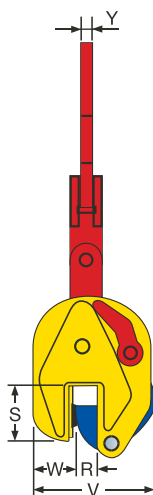

Vertikal-Klemmen TSMP / TSEMP / STSMP

Vertikal-Klemme • TSMP • TSEMP • STSMP

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	Greifbereich R / mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Gewicht per Stk./kg
54A040075A	0.75 TSMP	750	0 - 13	47	30	310	100	35	37	10	2
54A040100A	1 TSMP	1000	0 - 18	55	45	405	125	38	47	15	4,2
54A050100A	1 TSEMP	1000	0 - 25	55	45	405	142	38	47	15	4,5
54A040150A	1.5 TSMP *	1500	0 - 20	80	65	515	165	55	56	17	7,6
54A050200A	2 TSEMP *	2000	0 - 35	80	65	515	185	55	56	17	7,7
54A050300A	3 TSEMP *	3000	0 - 35	80	65	515	185	55	56	17	8
54A040450A	4.5 TSMP	4500	0 - 25	85	70	655	200	60	77	20	18,1
54A050450A	4.5 TSEMP	4500	0 - 45	85	70	655	230	60	77	20	19,2
54A040600A	6 TSMP	6000	0 - 32	114	75	760	225	78	78	20	22,8
54A040750A	7.5 TSMP	7500	0 - 40	112	75	800	245	76	86	20	28
54A050750A	7.5 TSEMP	7500	0 - 55	112	75	800	267	70	86	20	30
54A040900A	9 TSMP	9000	0 - 55	112	75	800	267	70	86	20	32
54A041200A	12 TSMP	12000	0 - 52	148	85	860	295	100	94	26	46
54A041500A	15 TSMP	15000	0 - 76	209	86	980	373	135	106	50	82
54A041700A	17 TSMP	17000	0 - 76	209	86	980	373	135	106	50	82
54A042000A	20 TSMP	20000	0 - 80	245	100	1200	465	150	140	66	164
54A042500A	25 TSMP	25000	5 - 85	245	100	1200	465	145	140	66	164
54A060600A	6 STSMP	6000	40 - 90	115	75	760	275	70	78	20	24
54A060750A	7.5 STSMP	7500	50 - 100	110	75	800	315	70	82	20	28
54A060900A	9 STSMP	9000	50 - 100	110	75	800	315	70	82	20	30
54A061200A	12 STSMP	12000	50 - 100	153	85	860	345	100	94	26	47
54A061500A	15 STSMP	15000	80 - 150	220	90	980	450	128	106	50	84
54A062000A	20 STSMP	20000	80 - 150	249	100	1200	640	148	140	66	167
54A062500A	25 STSMP	25000	80 - 150	249	100	1200	640	148	140	66	167

* Die Vertikal-Hebeklemmen 1.5 TSMP, 2 TSMP und 3 TSMP sind auch mit Fernbedienung lieferbar.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!